SATO
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

夏の節電対策には温度計が手軽で最適です！

節電対策を上手に行なうためには、温度の管理が欠かせません。
併せて体調の管理にも温度管理は不可欠です。
用途に応じた各種温度計をご用意しております。

熱中症の予防に

熱中症は気温だけでなく、湿度も深く関係しています。
また、屋外では輻射熱も大きく影響します。
SATOでは屋内専用と輻射熱の測定も可能な屋内外兼用の熱中症暑さ指数計をご用意しております。

壁掛け卓上タイプのWBGT指数測定器
温度 暑さ指数 湿度 WBGT
SK-160GT
No.8311-00
￥8,500(税込￥8,925)

- ●屋内専用の熱中症暑さ指数計です
- ●大きなデジタル表示は離れていても見やすいです
- ●壁掛け、卓上のどちらでも使用できます
- ●警報機能付（暑さ指数）

測 定 範 囲：暑さ指数　0～50℃（演算値）
温　度　0.0～50.0℃
湿　度　20.0～95.0%rh
寸法・質量：約(W)225×(H)165×(D)25mm
約500g（乾電池含む）

屋内でも熱中症に注意が必要です!

ハンディタイプのWBGT指数測定器
温度 黒球温度 湿度 WBGT
SK-150GT
No.8310-00
￥28,000（税込￥29,400）

- ●アラーム警報付
  設定値（任意のWBGT指数）になるとブザーでお知らせ
- ●目安シール付
  熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました
- ●ハードケース付：持ち運び、保管に便利です
- ●カメラ用三脚に固定できるネジ穴付
- ●WBGT指数の測定環境設定機能付

測 定 範 囲：温　度　0.0～50.0℃
黒球温度　0.0～80.0℃
WBGT指数　0.0～50.0℃
湿　度　10.0～95.0%rh
寸法・質量：本体約(W)71×(H)275×(D)30mm
黒球　φ60mm
約240g（乾電池含む）

正確な測定のためには……
SK-150GT専用三脚
EX-430SK
No.8310-60　￥7,500(税込￥7,875)

デジタル温度／温湿度計

デジタル温湿度計
卓上 壁掛け
PC-5400TRH
No.1074-00
￥5,800（税込￥6,090）

- ●最高最低温湿度を常時表示します
- ●アラーム付
  （温度・湿度の上下限を音＋ＬＥＤにて警告）

測 定 範 囲：温度0.0～50℃　湿度20～95%rh
寸法・質量：(W)225×(H)165×(D)25mm　約480g（乾電池含む）

- ●ヨコ約195mm タテ約92mm の大きな液晶です。

デジタル温湿度計
卓上 壁掛け
PC-5000TRHⅡ
No.1050-00
￥5,500（税込￥5,775）

- ●内蔵センサで室内温度・湿度、外部センサで室外温度を測定
- ●各最高最低値と快適度の目安（WET、DEY、COMFORT）を表示します

測 定 範 囲：内蔵センサ　0～50℃（温度）　20～95%rh（湿度）
外部センサ　-50～70℃
寸法・質量：(W)98×(H)108×(D)20mm　約145g（乾電池含む）
外部センサコード長　約3m

デジタル温湿度計ルームナビ
卓上 壁掛け
PC-7700Ⅱ
No.1069-00
￥3,700（税込￥3,885）

- ●バーグラフ表示があり、デジ・アナデュアル表示でインテリアにもなる温湿度計です
- ●常時、最高最低温湿度を表示します

測 定 範 囲：温度-10～50℃　湿度20～95%rh
バーグラフ表示：温度0～50℃目盛り　湿度0～100%rh目盛り
寸法・質量：(W)150×(H)85×(D)17mm　約135g（乾電池含む）

デジタル温度計
卓上 壁掛け
PC-6800
No.1060-00
￥3,800（税込￥3,990）

- ●内蔵センサで室内温度、外部センサで室外温度を測定
- ●測定中の最高最低温度も確認できます

測 定 範 囲：内蔵センサ　-5～50℃
外部センサ　-50～70℃
寸法・質量：(W)98×(H)108×(D)20mm　約145g（乾電池含む）
外部センサコード長　約3m

ソーラーデジタル温湿度計
卓上 壁掛け
PC-5200TRH
No.1050-10
￥4,000（税込￥4,200）

- ●太陽電池を採用したエコな温湿度計です
  （太陽電池が動作しない環境の場合は、コイン電池をセットしてご使用することもできます）
- ●最高最低温湿度を常時表示します

測 定 範 囲：温度-10～50℃　湿度20～95%rh
寸法・質量：(W)90×(H)115×(D)20mm　約83g（電池含む）
※本体の厚さは14mm。ただし、デザイン上湾曲しているため、壁に掛けたときの壁から頭頂部までの厚さは20mm

最高最低温度計
卓上 壁掛け
PC-3500
No.1740-50
￥2,900（税込￥3,045）

- ●最高温度と最低温度を常時表示します
- ●本体内蔵センサと外部センサの２タイプを切り替えて使用できます

測 定 範 囲：外部センサ　-50～70℃
内蔵センサ　-5～50℃
寸法・質量：本体(W)67×(H)65×(D)16mm
外部センサ　コード長　約3m
約50g（電池含む）

SATO
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

温度表示器／温湿度表示器

温度表示器
SK-M460-T（センサ別売）
No.8091-00
￥78,000(税込￥81,900)

●文字高約100mmの大型ＬＥＤを採用
大型で見やすいデジタル温度表示器

【仕 様】

表示範囲	-20～80℃ 表示精度±（0.5℃＋1digit）
入　　力	Pt100Ω　３線式
使用環境	0～50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源	DC12V（専用ＡＣアダプタ付属）
寸法・質量	(W)463×(H)213×(D)65mm（突起部除く）　約3.7kg
付 属 品	ＡＣアダプタ、壁取り付け金具（4ヶ）、取扱説明書
オプション	上下限警報機能（注文時ご指定） 吊り下げ金具（2ヶ）

温湿度表示器
SK-M460-TRH（センサ別売）
No.8091-50
￥83,000(税込￥87,150)

●文字高約57mmのＬＥＤを採用、温度と湿度を
同時表示するデジタル温湿度表示器

【仕 様】

表示範囲	温度：0.0～60.0℃　　湿度：0.0～99.9%rh 表示精度±（0.5＋1digit）
入　　力	温度：DC 0～600mV（0.0～60.0℃） 湿度：DC 0～999mV（0.0～99.9%rh）
使用環境	0～50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源	DC12V（専用ＡＣアダプタ付属）
寸法・質量	(W)463×(H)213×(D)65mm（突起部除く）　約3.5kg
付 属 品	ＡＣアダプタ、壁取り付け金具（4ヶ）、取扱説明書
オプション	上下限警報機能（注文時ご指定） 吊り下げ金具（2ヶ）

温度表示器
SK-M350-T（センサ別売）
No.8092-00
￥75,000(税込￥78,750)

●文字高約57mmのＬＥＤを採用の温度表示器
表示部の角度が可変できるマルチアングルタイプで
取り付けの自由度が上がります

【仕 様】

表示範囲	-20.0～80.0℃ 表示精度±（0.5℃＋1digit）
入　　力	Pt100Ω　３線式
使用環境	0～50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源	DC12V（専用ＡＣアダプタ付属）
寸法・質量	(W)350×(H)165×(D)85mm（固定台含む）　約3.0kg
付 属 品	ＡＣアダプタ、マルチアングル固定台（1ヶ）、取扱説明書
オプション	上下限警報機能（注文時ご指定）

温湿度表示器
SK-M350-TRH（センサ別売）
No.8092-50
￥82,000(税込￥86,100)

●文字高約57mmのＬＥＤを採用の温湿度表示器
SK-M350-Tと同様、マルチアングルタイプです

【仕 様】

表示範囲	温度：-10.0～60.0℃　　湿度：0.0～99.9%rh 表示精度±（0.5＋1digit）
入　　力	温度：DC -100～600mV（-10.0～60.0℃） 湿度：DC 0～999mV（0.0～99.9%rh）
使用環境	0～50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源	DC12V（専用ＡＣアダプタ付属）
寸法・質量	(W)360×(H)202×(D)85mm（固定台含む）　約3.7kg
付 属 品	ＡＣアダプタ、マルチアングル固定台（1ヶ）、取扱説明書
オプション	上下限警報機能（注文時ご指定）

～各種温度センサ～

一般空気用温度センサ **SR-56A-015**
No.8091-10
￥8,000（税込￥8,400）

Pt100Ω（JIS B 級）３線式
寸法・質量：(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm
コード1.5m　約50g

※コード延長が可能です。
@300/m当り加算、最長10mまで製作可能。

保護管入り温度センサ　※液体の測定に最適です
￥21,000（税込￥22,050）



Pt100Ω（JIS B 級）３線式
型　　式：SR-21P
φ4.8x150mm　コード(WB)10m

※センサ部長、コード延長が可能です。
※各種形状も製作可能です。
詳しくは弊社営業員へお問い合わせください。

●温湿度変換器 ＳＫ－ＲＨＣ－Ｖ（0-1V）との接続が可能
一体型センサ付　**￥58,000（税込￥60,900）**
分離型センサ付　**￥59,000～（税込￥61,950～）**

▲写真は、一体型センサ付です。

※SK-RHC-V 用の供給電源を
内蔵しています。
※写真はSK-M460-TRH です。
SK-M350-TRH も接続可能です。

照 度 計

節電対策時の照度チェックにも大変便利です！

照度チェッカー
SK-20LX
No.1732-25
￥17,000（税込￥17,850）

●0.1Lux～200,000Lux／0.01～20,000FCの広い範囲
の測定が可能です
●Lux（照度）とFC（フートキャンドル）の切り替え
測定が可能です
●測定値の読み取りが容易なホールド機能付

測 定 範 囲：0.1Lux～200,000Lux／0.01～20,000FC（レンジ切り替え式）
使用温湿度範囲：温度0～40℃　湿度0～80%rh
保存温湿度：温度-10～50℃　湿度0～80%rh
電　　源：9Vアルカリ乾電池（006P）　１個
電 池 寿 命：連続約200時間
寸法・質量：(W)65×(H)183×(D)35mm　約175g

●270° センサ部の向きが変わります

照度チェッカー
SK-10LX
No.1732-20
￥13,000（税込￥13,650）

●見やすい大画面液晶
●便利なホールド機能付

測 定 範 囲：1～100,000Lux
寸法・質量：指示計部 約(W)70×(H)127×(D)30mm
センサ部 約(W)57×(H)106×(D)28mm
約190ｇ（電池含む）

SATO
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

室内の温度管理に

エアコンの温度設定を上手に行なうためにはエアコンの温度センサに頼るだけではなく、
より人に近い位置での室内温度を知ることが大切です。
また、湿度を低く抑えることで体感温度を下げることができ、熱中症の予防にも繋がります。
つまり、節電と暑さ対策には温度と併せ湿度の管理も大切です。

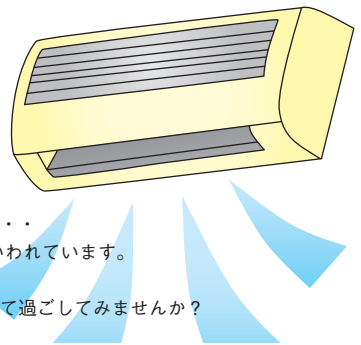

エアコンの設定温度の目安は・・・
冷房時の室温　28℃　といわれています。

今年の夏は１～２℃温度を上げて過ごしてみませんか？

寒暖計

寒暖計ミルノ® TZ　壁掛け

ホワイト　No.1514-40
イエロー　No.1514-50
各色￥650（税込￥683）

●目安指針でエコ管理！

測定範囲：-30～50℃（1℃目盛）
寸法・質量：(W)50×(H)250×(D)13mm　約60g

ホワイト

イエロー

季節に合ったエコ温度に！
◆右側のスライド式目安指針で目標温度を設定
◆左側のスライド式上限指針と下限指針で目標温度のゾーンを設定

実用新案取得済

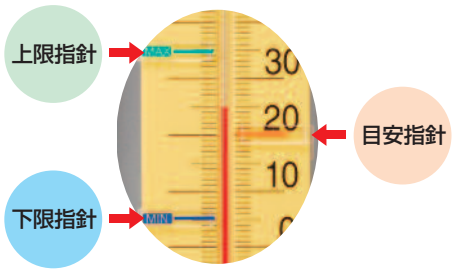

大型寒暖計ミルノ　壁掛け

ホワイト　No.1517-00
パステルイエロー　No.1517-20
パステルグリーン　No.1517-30
各色￥700（税込￥735）

測定範囲：-40～50℃（2℃目盛）
寸法・質量：(W)65×(H)400×(D)10mm　約80g

ホワイト

パステルイエロー

パステルグリーン

全長40センチの大型寒暖計

寒暖計ミルノDX　壁掛け

ホワイト　No.1514-00
ブルー　No.1514-30
各色￥460（税込￥483）

●シンプルで見やすい温度計です

測定範囲：-30～50℃（1℃目盛）
寸法・質量：(W)50×(H)250×(D)9mm　約49g

ホワイト

ブルー

板付温度計（フック箱）　壁掛け

-30～50℃　No.1510-00　￥550（税込￥578）
-40～50℃　No.1510-40　￥600（税込￥630）

●やさしい木のぬくもりの温度計です

測定範囲：-30～50℃、
　　-40～50℃（1℃目盛）
寸法・質量：(W)50×(H)250×(D)3mm
　　約60g

－30～50℃

－40～50℃

大型木製寒暖計　壁掛け

SK式45型　No.1530-10　￥2,400（税込￥2,520）
SK式60型　No.1530-20　￥3,700（税込￥3,885）
SK式90型　No.1530-30　￥6,400（税込￥6,720）

●やさしい木のぬくもりの温度計です

SK式45型
測定範囲：-40～50℃（1℃目盛）
寸法・質量：(W)80×(H)450×(D)22mm
　　約250g

SK式60型
測定範囲：-40～50℃（1℃目盛）
寸法・質量：(W)85×(H)600×(D)23mm
　　約380g

SK式90型
測定範囲：-40～50℃（1℃目盛）
寸法・質量：(W)120×(H)900×(D)35mm
　　約1120g

全長45cm　SK式45型

全長60cm　SK式60型

全長90cm　SK式90型

温湿度計

温湿度計ミニ　壁掛け

ブルー　No.1006-00
イエロー　No.1006-30
各色￥1,300（税込￥1,365）

●シンプルでかわいい温湿度計です

測定範囲：温度-30～50℃　湿度10～90%rh
寸法・質量：本体　(W)100×(H)100×(D)27mm
　　約70g

ブルー

イエロー

温湿度計ミルノEX　壁掛け

ホワイト　No.1031-00
￥1,600（税込￥1,680）

●湿度計に、カゼ注意・快適湿度・食中毒注意の表示付です

測定範囲：温度-30～50℃
　　湿度0～100%rh

寸法・質量：本体
　　(W)80×
　　(H)307×
　　(D)21mm
　　約65g

ホワイティ温湿度計　卓上　壁掛け

No.1022-00
￥2,400（税込￥2,520）

●シンプルな温湿度計です

測定範囲：温度-20～40℃
　　湿度10～90%rh
寸法・質量：本体　φ130×(D)30mm
　　約138g

ソフィア温湿度計　卓上　壁掛け

No.1014-00
￥1,700（税込￥1,785）

●クリアな文字板がとても見やすい温湿度計です

測定範囲：温度-26～46℃
　　湿度25～95%rh
寸法・質量：本体
　　(W)120×(H)120×(D)29mm
　　約85g



SATO
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

温度計／温湿度計／最高最低温度計

「ファミリー」温度計T-200
No.1010-00
¥2,200（税込¥2,310） 壁掛け

●直径15cmの文字板です

測 定 範 囲：温度-30～50℃
寸法・質量：本体　(W)180×(H)180×(D)35mm　約260g

「ファミリー」温湿度計TH-200
No.1011-00
¥3,000（税込¥3,150） 壁掛け

●直径15cmの文字板です

測 定 範 囲：温度-30～50℃　湿度20～100%rh
寸法・質量：本体　(W)180×(H)180×(D)35mm　約260g

ミニマックスⅠ型最高最低温度計（湿度計付）
No.7308-00
¥4,400（税込¥4,620） 壁掛け

●最高・最低温度、現在の温度と湿度が一目でわかる便利な温湿度計です

測 定 範 囲：温度-30～50℃　湿度25～95%rh
寸法・質量：本体　(W)180×(H)180×(D)35mm　約240g

「シャトー」温度計T-300
No.1012-00
¥3,500（税込¥3,675） 壁掛け

●直径30cmの文字板です

測 定 範 囲：温度-30～50℃
寸法・質量：本体　(W)285×(H)285×(D)35mm　約730g

「シャトー」温湿度計TH-300
No.1013-00
¥4,500（税込¥4,725） 壁掛け

●直径30cmの文字板です

測 定 範 囲：温度-30～50℃　湿度20～100%rh
寸法・質量：本体　(W)285×(H)285×(D)35mm　約730g

ミニマックスⅡ型最高最低温度計
No.7310-00
¥3,400（税込¥3,570） 壁掛け

●最高・最低温度、現在の温度が一目で読み取れ、小型で場所を取りません

測 定 範 囲：温度-30～50℃
寸法・質量：本体　φ135×(D)35mm　約160g

食品/冷蔵庫の温度管理に

冷蔵庫の設定温度が適切かを管理して、節電とともに食中毒などを上手に予防することが必要です。
さらに停電発生時には冷蔵庫内が何度まで上昇したかを知ることで、安心のできる食材管理が行なえます。

冷蔵庫用温度計
PC-3300
No.1740-00
¥2,900（税込¥3,045） 卓上 壁掛け

●最高温度と最低温度を常時表示します
●本体内蔵センサは-5℃まで、外部センサは-50℃までの低温域も測定できるので、冷凍庫の温度管理にも便利です

測 定 範 囲：外部センサ　-50～70℃
　　内蔵センサ　-5～50℃
寸法・質量：本体　(W)67×(H)65×(D)16mm　約50g（電池含む）
　　外部センサコード長　約3m

冷蔵庫用温度計
チェッカーメイトⅡ
マグネット

一針　No.1716-00
¥3,200（税込¥3,360）

二針　No.1717-00
¥3,800（税込¥3,990）

●ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます

測 定 範 囲：-40～50℃
寸法・質量：本体　(W)41×(H)144×(D)26mm　約70g（二針は約90g）
　　ホルダー　(W)36×(H)120×(D)35mm　約65g
　　コード長　約70cm

一針

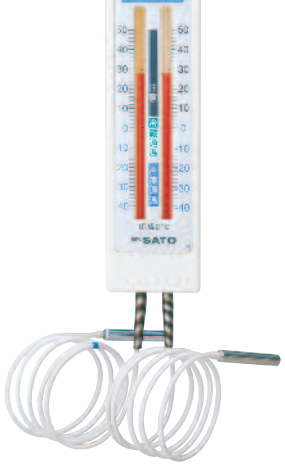
二針

●冷凍庫・冷蔵庫の適温の目安は…
一般的に、冷凍室　-22～-18℃
　　冷蔵室　1～5℃
　　野菜室　5～7℃
といわれています。

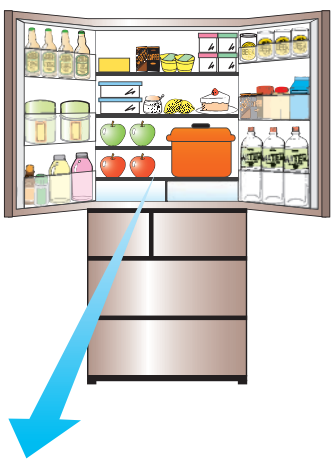

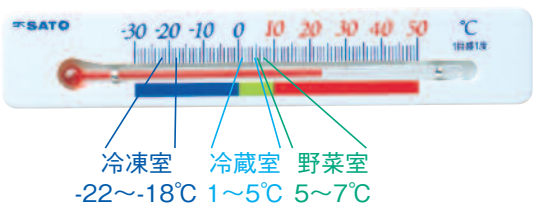

●庫内の温度を知ることで、食材の適切な温度管理に役立ちます。

冷蔵庫用温度計ポリス
マグネット
No.1713-00
¥450（税込¥473）

●適温が一目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です
●マグネット付のためお好きな場所へ取付け可能です

測 定 範 囲：-30～50℃
寸法・質量：本体　(W)140×(H)26×(D)8mm　約28g



人と地球と未来を測る。
株式会社佐藤計量器製作所

本　　社　〒101-0037　東京都千代田区神田西福田町3番地　☎03-3254-8111(代)　FAX03-3254-8123
本社営業部　〒101-0037　東京都千代田区神田西福田町3番地　☎03-3254-8110(代)　FAX03-3254-8119
東京営業所　〒174-0072　東京都板橋区南常盤台2-9-18　☎03-3958-2351(代)　FAX03-3957-5986
大阪支店　〒540-0037　大阪市中央区内平野町2-1-10　☎06-6944-0921(代)　FAX06-6944-0926
札幌営業所　〒001-0020　北海道札幌市北区北20条西4-2-17　☎011-758-0051(代)　FAX011-758-0065
仙台営業所　〒989-1304　宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1　☎0224-83-4781(代)　FAX0224-83-4770
名古屋営業所　〒460-0011　名古屋市中区大須1-3-16　☎052-204-1234(代)　FAX052-204-1123
富山営業所　〒939-8211　富山県富山市二口町5-2-3　☎076-494-3088(代)　FAX076-494-3090
福岡営業所　〒812-0011　福岡市博多区博多駅前4-18-26　☎092-451-1685(代)　FAX092-451-1688

東京工場　宮城工場　朝霞配送センター

ISO14001／本社　ISO9001／宮城工場　JCSS／宮城工場 校正技術課

おもとめは…

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は平成2012年5月現在の価格（税込価格）です。

L.05.15